



Lubrifiant performant Sullair

SULLAIR SRF™ RS

Fluide de remplacement pour les compresseurs à vis rotatives à bain d'huile

SRF RS est un fluide pour compresseur d'air 100 % synthétique conçu sur une base polyalphaoléfine (PAO) avec un système d'additifs éprouvé qui assure une longue durée de vie, la stabilité thermique et la résistance aux vernis.



- Excellente étanchéité et compatibilité avec les élastomères
- Dure longtemps, jusqu'à 8000 heures ou une année
- Protection exceptionnelle contre l'usure du rotor et des paliers

La fiabilité à un prix compétitif

Le système avancé d'additifs associé à des huiles à base synthétique à hautes performances dans SRF RS assure une efficacité maximale. Le parfait équilibre entre protection contre la corrosion et l'usure contribue à maintenir les composants critiques du compresseur à l'abri des contaminations nocives.

FONCTIONS ET AVANTAGES

Stabilité thermique

La base synthétique PAO et les antioxydants ralentissent l'oxydation et la dégradation de l'huile aux températures extrêmes. Ceci contribue à une longue durée de vie et à la résistance aux vernis pour les composants critiques du compresseur.

Faible moussage et évacuation rapide de l'air

Contribue à améliorer la résistance du film lubrifiant et à réduire l'entraînement d'huile. Le faible entraînement d'huile réduit les appoints—pour vous faire gagner de l'argent et du temps d'indisponibilité.

Compatibilité

Compatible avec les joints élastomères courants pour réduire le risque de fuite tout en assurant un environnement de fonctionnement sûr.

Soutien étendu


Sullair et ses distributeurs sont à votre disposition avec des professionnels des fluides qui peuvent vous aider avec toutes les questions associées aux fluides. Notre programme exclusif d'analyse de fluide évalue précisément votre fluide de compresseur et fournit des données critiques telles que : historique de performances du lubrifiant ; intervalles de vidanges et conditions environnementales pouvant affecter votre fluide. Le choix du fluide adapté et des essais réguliers peuvent vous aider à mettre en place un programme d'entretien préventif optimisé conçu pour optimiser la productivité du compresseur et réduire au maximum les pannes.

INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT



EMBALLAGE	
Dimension	Référence pièce
Seau de 5 Gal (19 litres)	1008-3466
1 palette (32 seaux de 5 Gal)	1008-3467

PROPRIÉTÉS TYPIQUES		
Test	Unités	Résultat courant
Viscosité à 40 °C	cSt	46,0
Indice de viscosité		150
Poids spécifique @ 15°C	g/cm ³	0,86
Point d'éclair	°F (°C)	465 (244)
Heures		8 000

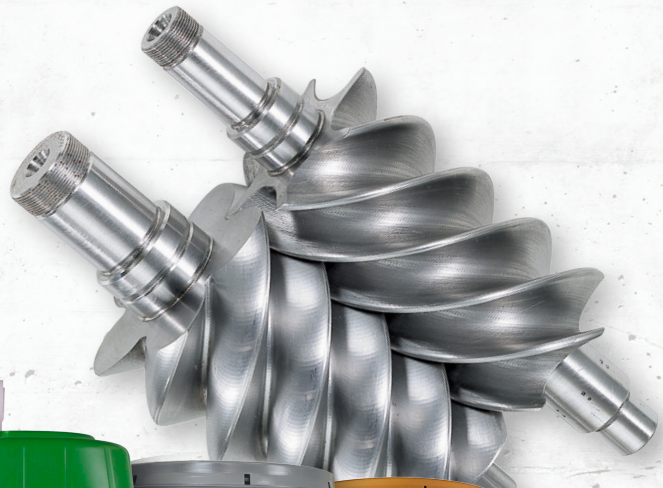

Remarque : Pour conserver votre garantie Sullair Diamond, vous devez utiliser du lubrifiant Sullube®.

SULLAIR PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE LUBRIFIANTS ADAPTÉS À TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE COMPRESSEURS À VIS ROTATIVES.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR SULLAIR LOCAL AGRÉÉ.